

洗米に新しい風

Simple is The Best!

エコノミータイプ

小型自動洗米機 洗米 + 水加減

ジェットポリシャー

KT-45P型 / KT-60P型



KT-45P型

〈フタオープン時〉



KT-45P型(洗米量2.0kg~4.5kg)
●サイズ/幅34×奥行46×高さ108cm(脚30cm)

KT-60P型(洗米量3kg~6kg)
●サイズ/幅34×奥行46×高さ108cm(脚19cm)

洗米スイッチを押すだけ
シンプル設計でお手入れも簡単

軽量タイプMP型
移動式超小型洗米機

FF-FRチェーン様向けのオリジナル
使用も大好評!!

1 ジェット気泡による パーフェクトな米研ぎ


- ◆MJP方式により、お米が割れず、しかもヌカをすばやく分離します。
- ◆お米の1粒1粒を完全に研ぎます。従来の洗米方法(攪拌散水)とは全く違います。
- ◆排水口へお米が流れでることは全くありません。
- ◆炊き上がり後保温しても変色せず、臭いも出ません。

2 水道料を節約 洗米・浸漬時間を短縮

- ◆水道料は従来品や手研ぎに比べ1/2~1/4です。(4.5kgの洗米で約29ℓ使用)
- ◆洗米時間も大幅に短縮します。(4.5kgの洗米で2分40秒)
- ◆ヌカを完全に除去するため、浸漬時間も30分以内でOK。
- ◆洗米回数のカウンターで管理もバッチリ。

3 コンパクトで 運転も簡単

- ◆コンパクトで狭い厨房にも楽に据え付けできます。
- ◆お米を入れて洗米スイッチを押すだけ。あとはマイコンによる全自動です。
- ◆2種類の洗米量に対するセットを記憶出来ますのでセレクトスイッチを押すだけで水加減が思いのまま。

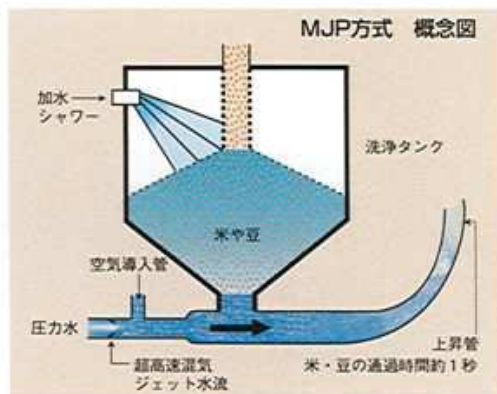

発売元


製造元 株式会社 ユメールMJP <http://www.yumeal.co.jp>
MJP〈混気ジェットポンプシステム〉使用

- 本社 〒959-0227 新潟県燕市業生津710番地
TEL 0256-92-6022 FAX 0256-92-2124
- 関東営業所 〒270-2241 千葉県松戸市松戸新田24 京葉流通センター3-1
TEL 047-360-9345 FAX 047-360-9346
- 大阪営業所 〒547-0021 大阪市平野区喜連東2丁目2番46号
TEL 06-6769-5111 FAX 06-6769-5112

株式会社 ユメール

- 福岡営業所 〒815-0071 福岡市南区平和1丁目23-54-404
TEL/FAX 092-523-3186

主要緒元

形 式	ジェットポリシャーKT-45P型	ジェットポリシャーKT-60P型	
制 御 方 式	電 子 式		
寸 法	幅34cm×奥行46cm×高さ108cm (フタオープン時99cm)	幅34cm×奥行46cm×高さ108cm (フタオープン時111cm)	
専 用 脚	ステンレス(アジャスター付)高さ30cm	ステンレス(アジャスター付)高さ19cm	
重 量	20kg	21.5kg	
洗米処理量	2.0kg～4.5kg	3.0kg～6.0kg	
洗米時間	設定150秒(4.0kg洗米用)セレクト機能付 [40～300秒可変]10秒単位	設定190秒(6.0kg洗米用)セレクト機能付 [40～300秒可変]10秒単位	
加水計量	設定5.20kg(4.0洗米用)セレクト機能付 [1.80～6.30ℓ可変]0.01ℓ単位	設定6.50kg(5.0kg洗米用)セレクト機能付 [3.60～8.40ℓ可変]0.01ℓ単位	
所要時間	3分5秒(4.0kg洗米 水圧0.16MPa設定時)	3分40秒(6.0kg洗米 水圧0.16MPa設定時)	
使用水量	約28ℓ	約34ℓ	
使用可能水圧	0.08MPa以上(推奨圧力 0.12～0.19MPa)		
消費電力	単相交流 100V 50Hz・60Hz共用(最大155W)		
接続口径	給水15Aバルブ止め(PFオネジ)、排水40Aダクトホース1.5m、電源コード2.5m(アース端子付)		
増圧ポンプ	本機裏側に組み込み、自動運転。		
オプション ポリ容器	角型 フタ付8ℓ (シールウェア) 28cm角×高さ18cm	 丸型 フタ付10ℓ φ30cm×高さ23cm	角型 フタ付15ℓ 29cm角×高さ27.5cm

※改良のため、予告なく変更することがあります。

